


FILTRO DE AIRE RADEX



El filtro de línea de aire Radex™ de GVS RPB Safety® supera los estándares de filtración de la industria para que pueda estar seguro de que sus trabajadores no sufrirán las consecuencias de respirar aire contaminado, este filtro está equipado con un cartucho Filtrante de gran capacidad de 6 etapas que elimina la humedad, partículas de hasta 0.5 micrones y olores del aire comprimido, proveyendo aire limpio y respirable. Este filtro puede ser usado para suministrar aire más seco y limpio a sistemas y herramientas neumáticas y así mantenerlos en buen estado y reduciendo así los tiempos muertos y costos de reparación.

SISTEMA DE PERED DE MONTAJE Y PISO

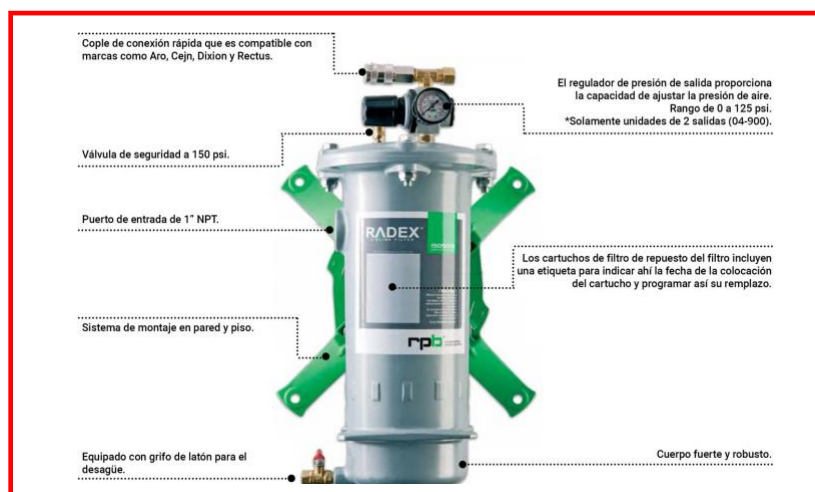

BENEFICIOS

- Elimina humedad de la línea de aire del operador.
- Elimina partículas de hasta 0.5 micrones.
- Fácil conexión a la línea de aire.
- Cartucho Filtrante de 6 etapas reemplazable.
- Versatilidad en el montaje (Pared o Piso).
- Excede estándares de filtración de la industria.
- Soporte de piso estable.

Debido a que los operadores pasan todo el tiempo respirando el aire de la escafandra, éste necesita ser puro y abundante por esta razón se vuelve esencial que no haya elementos dañinos alimentando las líneas de aire a todo lo largo de ésta hasta el punto de respiración. Nunca debe comprometer la calidad y seguridad de los sistemas de aire respirable. Adquirir un sistema de filtración de aire de calidad es muy importante. Vea a continuación cómo funciona el cartucho de filtración de aire de 6 etapas RPB®.



Los fabricantes de filtros recomiendan reemplazar los cartuchos filtrantes cada tres meses o 400 horas de uso, lo que ocurra primero. Si sospecha que su filtro está suministrando aire de mala calidad, opte por lo seguro y reemplácelo. Un cartucho del filtro con humedad y moho puede ser extremadamente dañino para su salud. Al realizar el reemplazo del cartucho, anote la fecha en que se abre el nuevo filtro y asegúrese colocar la etiqueta con el recordatorio para



planificar su reemplazo. El cartucho debe cambiarse inmediatamente si el usuario siente, huele o percibe sabores u olores de contaminantes. De igual forma, debe realizar el cambio urgentemente si comienza a pasar humedad a través de las salidas del filtro o se presentan caídas grandes en la presión de salida del filtro.

El cartucho para filtro de aire puede ofrecer una larga vida al filtro. En la fabricación del cartucho del filtro han sido seleccionados materiales de filtración fabricados con gran calidad que cumplen estándares exactos. Es de esta forma como podemos garantizar una filtración eficiente en cada cartucho que adquiera.

Los materiales de calidad del cartucho y su mayor superficie proporcionan una mejor absorción del agua, aceites y olores. Sus fieltros de fibra natural absorben eficientemente los aceites de la corriente de aire, permitiendo que ésta fluya a través de las posteriores etapas de remoción de humedad y olores.

EILA CAMPOS

Asesor de Venta

Tel +52(55) 22 35-44 57 / +52 (55) 43133412
ecampos@compresoresyequiponeumatico.com.mx

WWW.COMPRESORES YEQUIPONEUMATICO.COM.MX